

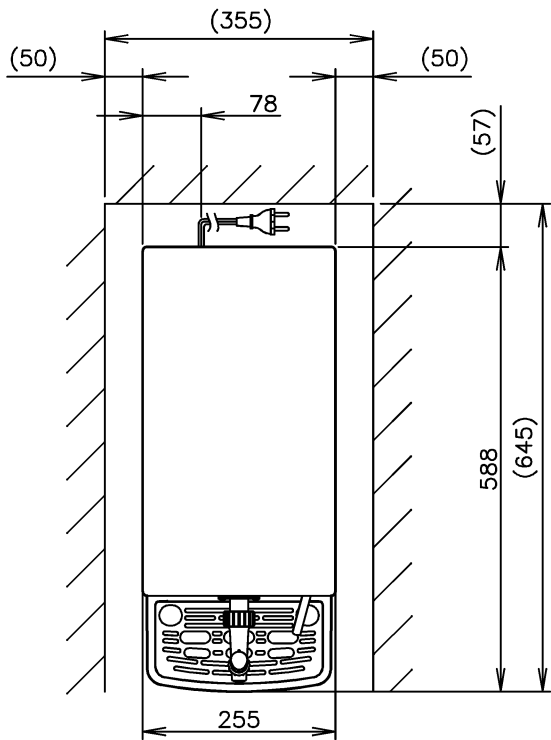
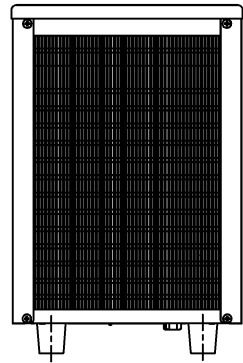


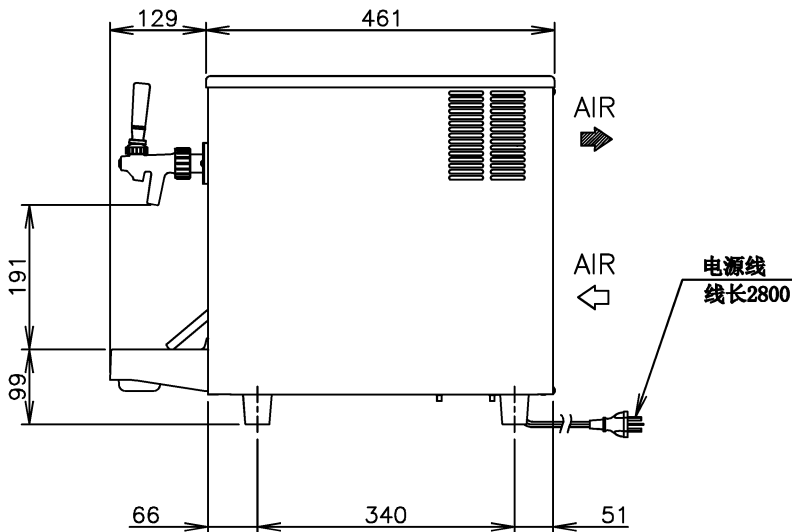

插头形状

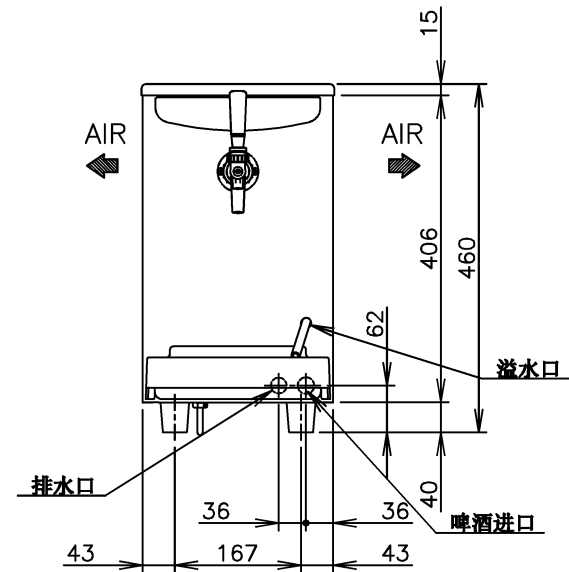

背部视角

项目	星崎生啤机
型号	DBF-25SAC
额定电压	单相 220V 50Hz
额定电流	1. 3A
启动电流	8A
功率	196W
功率因素	69%
电源容量	0. 37kVA
饮料回路	单个啤酒回路
注出能力	25L (30℃→8℃/4h)
制冰时间	约5h (初始冷却水温30℃)
制冰能力	约4L
外形尺寸	255mm(宽) x 587mm(深) x 460mm(高)
外观	不锈钢, 镀锌板(底部)
水槽	ABS塑料
发泡层	聚氨酯发泡塑料
冷却系统	瞬冷(冰)
注出方式	具有打泡沫功能的注出水龙头
压缩机	全封闭型
冷凝器	线型 风冷 一个风扇马达
散热量	390W
蒸发器	铜管
制冷系统控制	毛细管
制冷剂	R134a/95g
制冰控制	电极
电气系统保护	10A保险丝, 接地保护
压缩机保护	自动复位的过载保护器
脚	橡胶
产品重量	净重: 24kg 毛重: 27kg
包装形式	纸箱347mm(宽) x 647mm(深) x 489mm(高)
附件	刷子(长的, 短的), 链条, 挂钩, 挂钩安装螺丝 x 2, 喷嘴, O型圈, 清洗海绵球 x 6, 扳手, 排水盘, 栅格
运行条件	环境温度: 5-35℃ 电压范围: 198-242V

*本公司保留对产品规格和设计进行变更的权利, 恕不另外通知。

*We reserve the right to make changes in specifications and design without prior notice.

- 根据提供的说明书正确安装产品
在安装位置预留10mm额外的空间来满足任何安装要求
(适当的空气流动和管道连接也需要额外的间距。)
- 冷却能力取决于啤酒和环境温度
- 以上规格是基于 30±2℃的环境温度
- 阴影部分表示墙壁
- 幅图没有显示安装所需的啤酒桶和二氧化碳气瓶
- 产品代码:B087。